

FABRIEKSNORM FUSEE SPELING SAF AS (7.2)

Montage- en reparatiehandleiding
voor nalooptuurassen

www.saf-axles.com

Otto Sauer Achsenfabrik GmbH · Hauptstraße 26 · D-63856 Bessenbach
Tel +49 (0) 60 95 / 301-0 · Fax +49 (0) 60 95 / 301-259 · www.saf-axles.com




Om de axiale speling op te heffen is het mogelijk om de
verschillende diktes van drukplaten te krijgen, nl.:

- 9,0 mm
- 9,5 mm
- 9,8 mm
- 10,0 mm
- 10,2 mm
- 10,5 mm
- 11,0 mm

Axiale speling:

Bij productie van nieuwe assen kan de axiale speling tussen
0,05 - 0,9 mm liggen. In combinatie met de teflon lagerplaat
(druklager) is een toenemende slijtage van maximaal 1,0 mm
toelaatbaar.

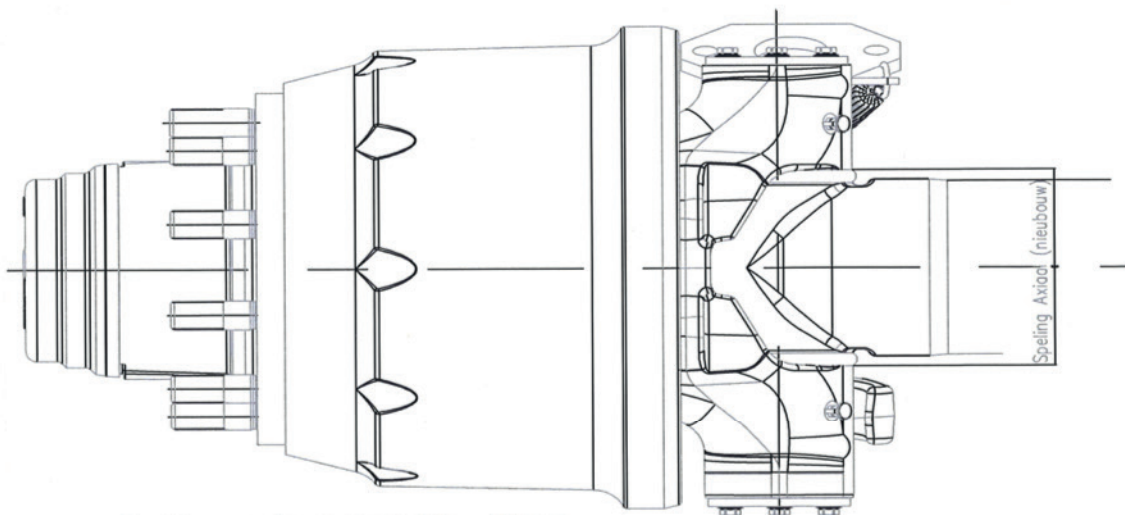

Max inbouw speling af fabriek 0,05 - 0,9 mm

