



Gets you there.

TELETRAILER® OVB SATTELAUFLIEGER



INNOVATION THAT GETS YOU THERE

Natürlich, alle Technologiemarken müssen innovativ sein. Nur, verbessern wir nicht um der Verbesserung willen. Wir entwickeln um bestehende Grenzen neu zu definieren. Innovationen, welche unsere Fahrzeuge vielleicht zu den besten im Markt machen. Spezialfahrzeuge mit einzigartigen Möglichkeiten, einem nahezu perfekten Lenkverhalten, den niedrigsten Betriebskosten und von höchster Zuverlässigkeit. Wir möchten dazu beitragen, dass unsere Kunden und die Kunden unserer Kunden jeden Auftrag sicher und effizient planen und ausführen können. Und das jeden Tag!

We get you there.





Vorteile der Teletrailer

Für den Transport langer Ladungen bietet Nootboom ein umfassendes Programm an Teletrailern. Sie sind mit zwei bis fünf hydraulisch gelenkten Achsen erhältlich und mit ein- bis vierfach teleskopierbarer Ladefläche lieferbar, teleskopierbar bis zu einer maximalen Länge von 56 Metern. Jede freitragende Ladung, von Stahl- und Betonstrukturen bis hin zu Rotorblättern, kann mit maximaler Effizienz bei niedrigen Kosten transportiert werden.

- Ein- bis vierfach teleskopierbare Ladefläche
- Erhältlich mit Luftfederung oder hydropneumatischer Federung
- Ladeflächenhöhe ab 115 cm
- Perfekte Manövrierbarkeit dank der einzigartigen hydraulischen Lenkung
- Sehr stabiles Fahrgestell mit hoher Torsionssteifigkeit
- Sehr hoher Restwert
- Sehr niedrige Gesamtbetriebskosten aufgrund des hohen Restwerts und niedriger Unterhaltskosten.



- ① Telestep Schwanenhals
- ② Teleskopierbare Ladefläche (bis zu 56 m)
- ③ TÜV zertifizierte Zurrösen (LC 8.000 daN)
- ④ Hella Easycon Beleuchtung
- ⑤ Dauerhafter Schutz durch thermische Spritzverzinkung
- ⑥ Zentrale Bedieneinheit
- ⑦ Hydraulische Lenkung





Teletrailer



	Geschwindigkeit	Sattelkupplung	Achsen	Gesamt (zGG*)	Länge min/max
OVB-45-03	80 km/h	18.0	9.0	45.0	13.5/29.0 m
OVB-48-03	80 km/h	18.0	10.0	48.0	13.5/36.0 m
OVB-55-03	80 km/h	25.0	10.0	55.0	13.5/44.0 m



	Geschwindigkeit	Sattelkupplung	Achsen	Gesamt (zGG*)	Länge min/max
OVB-65-04	80 km/h	25.0	10.0	65.0	13.5/44.0 m
OVB-73-04	80 km/h	25.0	12.0	73.0	13.5/44.0 m



	Geschwindigkeit	Sattelkupplung	Achsen	Gesamt (zGG*)	Länge min/max
OVB-90-05	80 km/h	30.0	12.0	90.0	13.5/36.0 m

Telestep



	Geschwindigkeit	Sattelkupplung	Achsen	Gesamt (zGG*)	Länge min/max
OVB-55-03(Z)	80 km/h	25.0	10.0	55.0	16.5/48.0 m



	Geschwindigkeit	Sattelkupplung	Achsen	Gesamt (zGG*)	Länge min/max
OVB-65-04(Z)	80 km/h	25.0	10.0	65.0	16.5/55.5 m

*zGG = zulässiges Gesamtgewicht = Gesamtgewicht des Aufliegers (in Tonnen)



OVB TELETRAILER

Mit den ausziehbaren Nootboom OVB TELETRAILER Pritschensattelaufliegern können alle selbsttragenden langen Lasten, wie z.B. Beton- und Stahlkonstruktionen, mit großer Effizienz transportiert werden. Die hydraulische Drehschemellenkung mit sehr großem Lenkeinschlag macht die Manövrierfähigkeit der OVB TELETRAILER außergewöhnlich. Außerdem sorgt diese hydraulische Drehschemellenkung dafür, dass die Wartungskosten sehr niedrig sind und der Reifenverschleiß auf ein Minimum reduziert wird.

STÄRKSTER

Durch den einzigartigen, zentralen, Kastenprofil-Hauptträger aus Edelstahl ist das Chassis und das Fahrgestell des Nootboom OVB TELETRAILER extrem stabil und verwindungssteif bei einem geringen Eigengewicht. In unbelasteter, ausgefahrener Position ist das Fahrgestell leicht gewölbt, um ein Durchbiegen mit Ladung auf ein Minimum zu reduzieren. Die Verarbeitung und Konservierung sind von höchster Qualität, denn das Fahrgestell ist immer komplett feuerverzinkt.

EINZIGARTIGES LENKSYSTEM

Die hydraulische Drehschemellenkung des Nootboom OVB TELETRAILER, setzt den Trend in dem Markt der ausziehbaren Pritschensattelaufleger. Nicht nur die Manövrierfähigkeit, sondern auch die Präzision und Verschleißfestigkeit machen das Nootboom Lenksystem extrem zuverlässig. Zusammen mit einer langen Lebensdauer und einem hohen Restwert, ergibt dies die niedrigsten Gesamtkosten bei den Betriebskosten.

VORTEILE

Der OVB TELETRAILER Pritschensattelaufleger ist u.a. erhältlich mit:

- 2 -6 Achsen
- Hydraulischer Drehschemellenkung
- Schwanenhals mit 18t oder 25t Sattellast
- Feste oder einfach/doppelt/dreifach ausziehbare Ladefläche
- Luftfederung oder hydropneumatische Federung mit Hebe-/Senkfunktion
- Technische Achslast von 9t/Achse, 10t/Achse oder 12t/Achse bei 80 km/h
- SAF oder BPW Achsen
- Trommel- oder Scheibenbremsen
- Bereifung 275/70R22.5 oder 385/65R22.5
- Achsabstand 1810 mm
- Querreihen Rungentaschen
- Twistlocks
- Auswahl an verschiedenen Stirnwänden und Aufbewahrungsboxen.

Zur Serienausstattung des OVB TELETRAILER gehören TÜV-geprüfte Verzurrösen und Rungentaschen.





OVB TELESTEP

Die ausziehbaren Nootboom OVB TELESTEP-Sattelaufleger sind speziell für den Transport von ultralangen Lasten wie Rotorblättern, Turmteilen und Stahlkonstruktionen konzipiert.

NIEDRIGER MIT SCHWANENHALS

Der OVB TELESTEP ist mit einem Schwanenhals und einer kleineren Bereifung ausgestattet. Daraus ergibt sich eine Ladeflächenhöhe über den Reifen von ca. 115 cm, also ein ganzes Stück niedriger als beim OVB TELETRAILER. Nootboom hat den OVB TELESTEP so konstruiert, dass Lasten auch bis zum maximal zulässigen Sattelkupplungsgewicht direkt hinter dem Schwanenhals oder auf dem Schwanenhals positioniert werden können.

ULTRA-LANG

Der Nootboom OVB TELESTEP ist mit einer dreifach oder vierfach teleskopierbaren Ladefläche erhältlich. Im ausgefahrenen Zustand kann eine Gesamtlänge, der Ladefläche, von 55 m erreicht werden. In ausgefahrener, unbelasteter Position ist das Fahrgestell leicht gewölbt. Dadurch wird eine minimale Durchbiegung erreicht und eine ausreichende Bodenfreiheit bleibt erhalten. Die hydraulische Drehschemellenkung mit extrem großem Lenkeinschlag ist ideal geeignet, um die voll ausgefahrene Länge zu bewältigen. Das Druckentlastungssystem in der Luftfederung und ein zusätzlicher Stützfuß unterhalb der Ladefläche ermöglichen ein einfaches Ein- und Ausfahren dieser ultralangen Ladefläche.



VIELE VERSIONEN

Zusätzlich zu den bestehenden Modellen liefert Nootboom auch maßgeschneiderte Versionen des OVB TELESTEP. Er ist mit mehr oder weniger Achsen sowie Ladeflächen mit mehr oder weniger Teleskopierung erhältlich. Der OVB TELESTEP kann auch mit einer festen Ladefläche als BALLASTTRAILER ausgestattet werden. Das immer mit optimaler Lenkung und höchster Qualität. Die Verarbeitung und Konservierung ist auf einem sehr hohen Niveau, das Fahrgestell ist vollverzinkt mittels Feuerverzinkung.

Der ausziehbare OVB TELESTEP-Sattelaufleger ist u.a. erhältlich mit:

- 3 bis 5 Achsen
- Hydraulischer Drehschemellenkung
- Swanenhals mit 18t oder 25t Sattellast
- Dreifach teleskopierbare Ladefläche bis zu 48 m Länge
- Dreifach teleskopierbare Ladefläche bis zu 55 m Länge
- Vierfach teleskopierbare Ladefläche bis zu 55 m Länge
- Luftfederung mit Hebe-/Senkfunktion
- Technische Achslast von 10t/Achse bei 80 km/h
- SAF-Achsen oder BPW-Achsen
- Bereifung 235/75R17.5 oder 245/70R17.5
- Achsabstand 1810 mm

Zur Serienausstattung des OVB TELESTEP gehören TÜV-geprüfte Verzurrösen, Rungentaschen und eine manuelle Lenkung.








STIRNWAND

Für das Sattelaufleger-Programm ist eine große Auswahl an Stirnwänden verfügbar, in unterschiedlichen Größen und Formen. Diese Stirnwände sind leicht zu montieren oder auch zu entfernen, wenn das für eine besondere Ladung nötig sein sollte.



WERKZEUGBOX

Um lose Ausrüstung sicher zu verstauen, bietet Nootboom eine Vielzahl an Aufbewahrungslösungen, von einer kompakten Werkzeugbox oder offenen Aufbewahrungsbox unter der Ladefläche bis hin zu einer großen, abschließbaren Werkzeugbox auf dem Schwanhals.

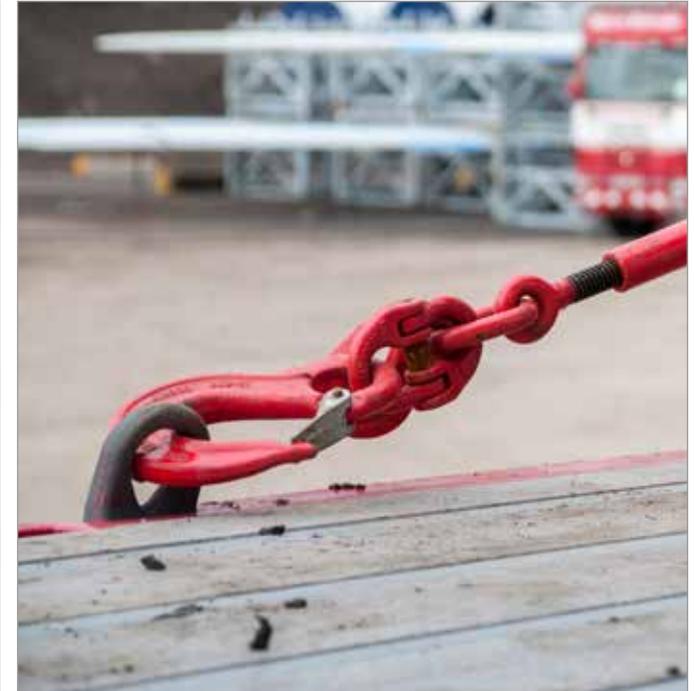

TÜV-ZERTIFIZIERTE ZURRÖSEN

Die Sattelaufleger sind Standard mit TÜV-zertifizierten 'Heavy Duty' 8 oder 10-t-Zurrösen ausgestattet, damit die Ladung ordnungsgemäß gesichert werden kann. Mit diesen Zurrösen hat Nootboom einen neuen Maßstab gesetzt. Sie erfüllen internationale gesetzliche Anforderungen und die Ladung kann in alle Richtungen gesichert werden.



FEDERUNG

Die Teletailer sind mit einem Wabco EBS Bremssystem ausgestattet, komplett mit ALR, ABS und RSS. Die Auflieger können mit einer Luftfederung oder der einzigartigen hydraulischen Federung von Nootboom ausgerüstet werden, die einen Ausgleichshub von 300 mm ermöglicht.



LENKUNG

Die OVB-Baureihe ist mit hydraulischen gelenkten Achsen ausgestattet und bietet mehr Transporteffizienz, reduzierten Reifenverschleiß und exzellente Manövrierbarkeit.



VORGESPANNTE ZENTRALTRÄGER

Alle teleskopierbaren OVB-Sattelaufleger verfügen über einzigartige, patentierte vorgespannte Zentralträger. Damit bleibt gewährleistet, dass die Ladefläche leicht ein- oder ausgeschoben werden kann, selbst wenn sie viermal teleskopierbar ist. Darüber hinaus ermöglicht diese spezielle Vorspannung eine ebene Ladefläche in allen Positionen.









**HIGH QUALITY
STANDARD**

1A KOMPONENTEN

Nooteboom macht keine Zugeständnisse an die Qualität. Ausschließlich Topqualitäts-Materialien und Top-Marken werden verwendet. All das trägt dazu bei, dass Nooteboom Auflieger den höchsten Grad an Zuverlässigkeit mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Letztendlich wird auch damit der hohe Restwert von Nooteboom Fahrzeugen beim Wiederverkauf gewährleistet.

KONSERVIERUNG

Kompletter Rahmen nach der Konstruktion gestrahlt, thermisch spritzverzinkt, mit 2-Komponenten Grundierung und 2-Komponenten Lack in Farbton Ihrer Wahl lackiert. Danach erfolgt die Montage der einzelnen Komponenten und Systeme.

ERSATZTEILE

Nooteboom verwendet seit vielen Jahren Originalersatzteile. Die Stücklisten zu allen Fahrzeugen sind archiviert und können jederzeit abgerufen werden. Im Logistikzentrum in Wijchen lagern über 4000 Teile. Alle Ersatzteile werden weltweit vertrieben, in Europa sind sie sogar innerhalb von 24-Stunden lieferbar.

SERVICE

Das professionelle Team von Nooteboom Trailer Service freut sich, Sie nutzbringend zu vorbeugender Wartung, Wartungsintervallen und Zubehör zu beraten. Diese Tätigkeit beugt unerwarteten, teuren und zeitraubenden Fehlfunktionen und außerplanmäßigen Ausfallzeiten vor. In ganz Europa betreibt Nooteboom ein Netzwerk an ausgewählten Servicebetrieben und verfügt über mobile Servicewagen und autorisierte Service Partner.



Nooteboom Trailers B.V.

Nieuweweg 190, 6603 BV Wijchen, The Netherlands
Tel. +31 24 6488864, E-mail info@nooteboom.com
www.nooteboom.com



Gets you there.